



平面図  
S=1/50

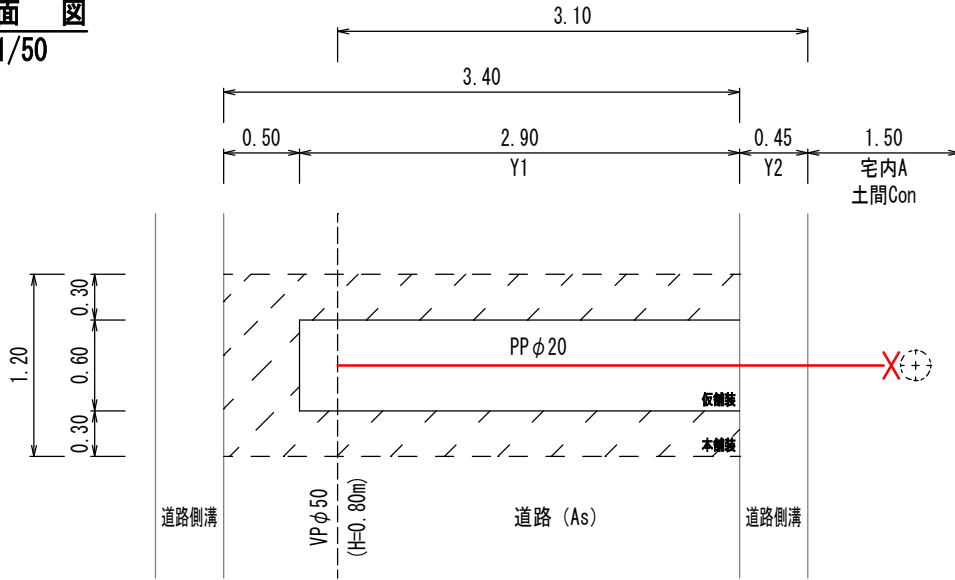


- ・仮舗装 (t=3cm)  
A=0.60 × 2.90=1.74m<sup>2</sup>
- ・本舗装 (t=4cm)  
A=1.20 × 3.40=4.08m<sup>2</sup>
- ・交通誘導員 N=2名

配管図  
S=Non Scale

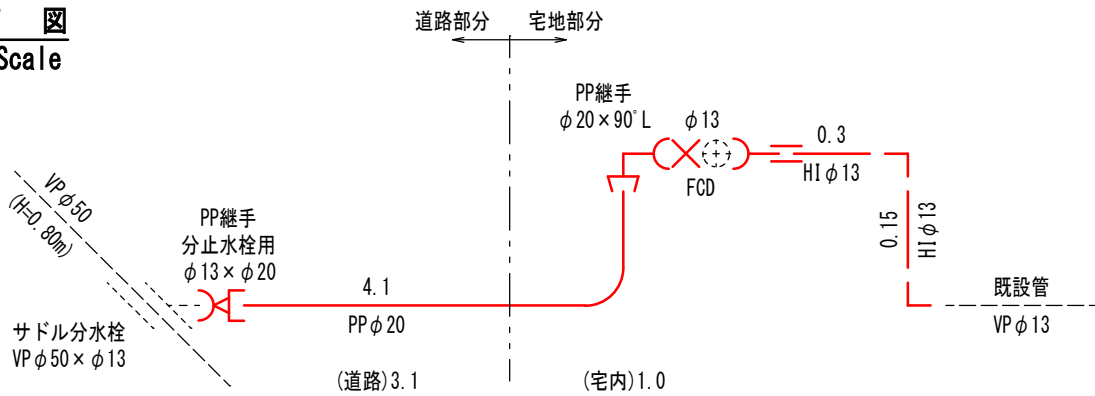

土工断面図  
S=1/20

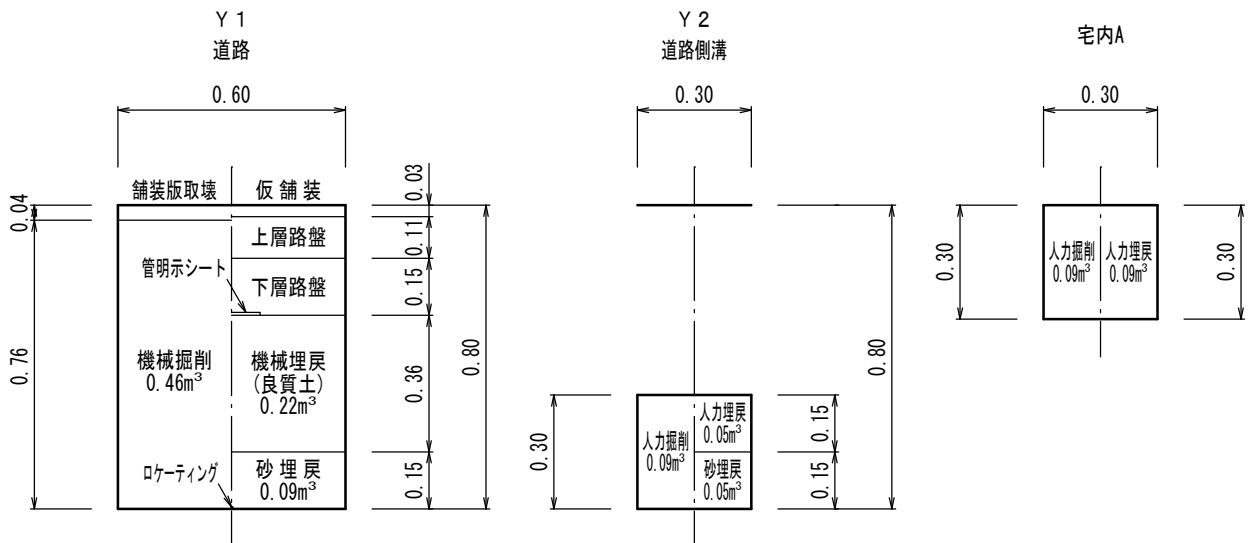


## 諸経費計算書

工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域	一般交通影響あり②
前払い率	補正なし
契約保証	その他


工事名	道路部分	宅内部分						合計	備考
支給材料費	(3,942)	(18,359)						(22,301)	
直接工事費	128,049	53,549						181,598	
処分除外費									
積み上げ分	運搬費								
	準備費								
	内処分費								
	事業損失防止施設費								
	役務費								
	技術管理費								
当繕費									
共通仮設費	19,972	7,028						27,000	
共通仮設費計	19,972	7,028						27,000	
純工事費	148,021	60,577						208,598	
現場管理費	60,654	21,346						82,000	
工事原価	208,675	81,923						290,598	
金銭の保証	一般管理費	49,325	19,077					68,402	
	保証除く一般管理費	49,325	19,077					68,402	
工事価格	258,000	101,000						359,000	
消費税相当額	25,800	10,100						35,900	10.0%
本工事費	283,800	111,100						394,900	

平面図  
S=1/50

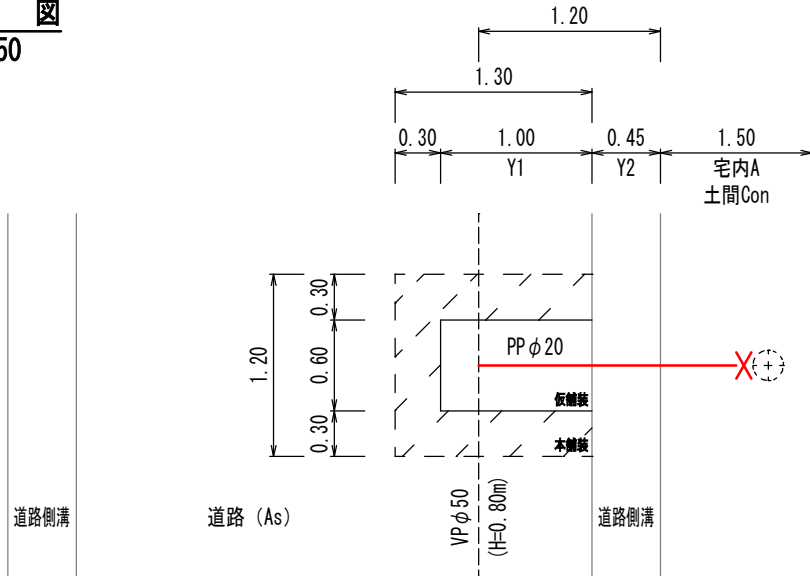


- ・仮舗装 (t=3cm)  
A=0.60×1.00=0.60m<sup>2</sup>
- ・本舗装 (t=4cm)  
A=1.20×1.30=1.56m<sup>2</sup>
- ・交通誘導員 N=1名

配管図  
S=Non Scale

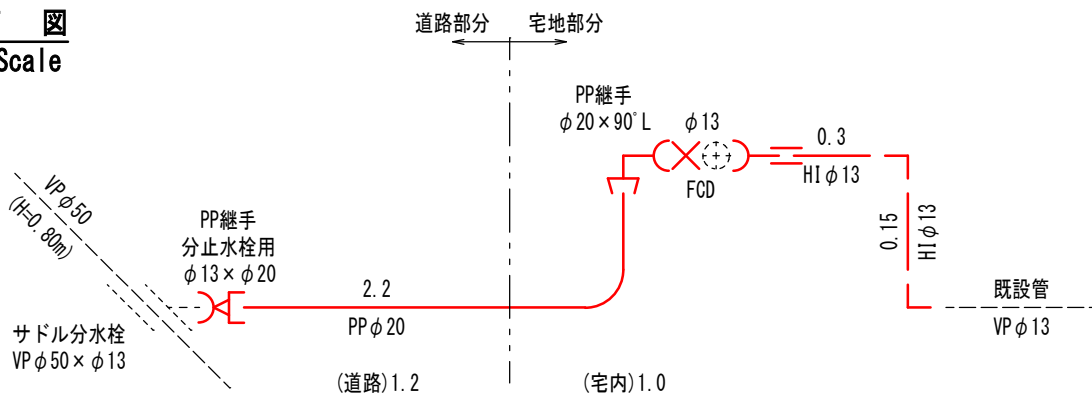

土工断面図  
S=1/20

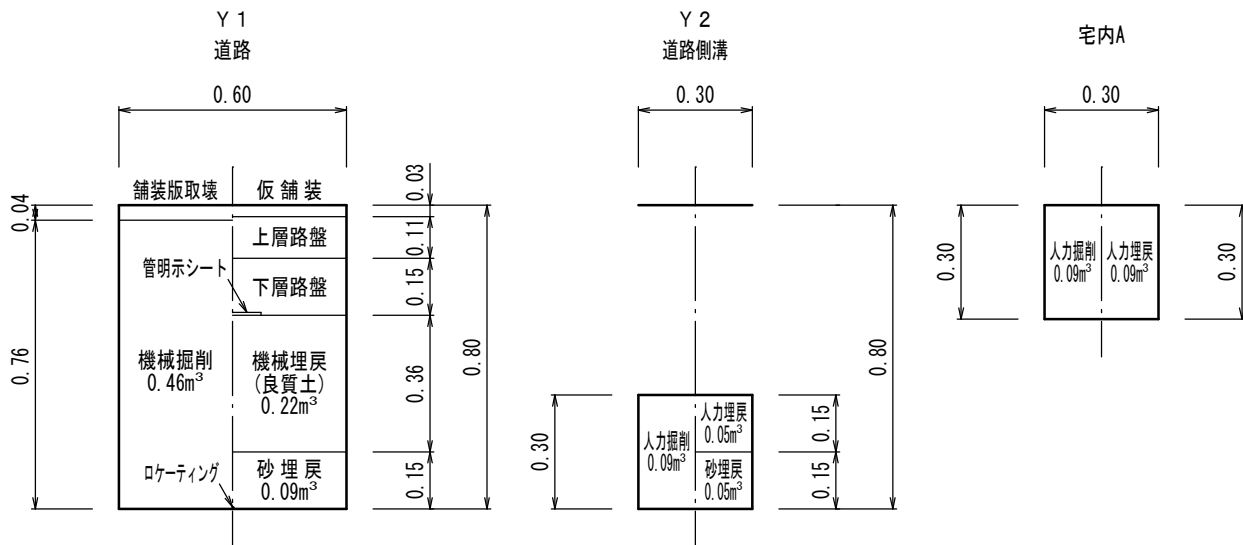

## 諸経費計算書

工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域	一般交通影響あり②
前払い率	補正なし
契約保証	その他

工事名	道路部分	宅内部分						合計	備考
支給材料費	(3,634)	(18,359)						(21,993)	
直接工事費	86,007	53,549						139,556	
処分除外費									
積み上げ分	運搬費								
	準備費								
	内処分費								
	事業損失防止施設費								
	役務費								
	技術管理費								
当繕費									
共通仮設費	13,097	6,903						20,000	
共通仮設費計	13,097	6,903						20,000	
純工事費	99,104	60,452						159,556	
現場管理費	39,947	21,053						61,000	
工事原価	139,051	81,505						220,556	
金銭の保証	一般管理費	32,949	18,495					51,444	
	保証除く一般管理費	32,949	18,495					51,444	
	金銭の保証								
工事価格	172,000	100,000						272,000	
消費税相当額	17,200	10,000						27,200	10.0%
本工事費	189,200	110,000						299,200	